

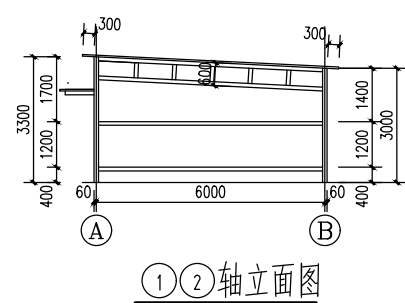



重庆电信职业学院钢结构板房

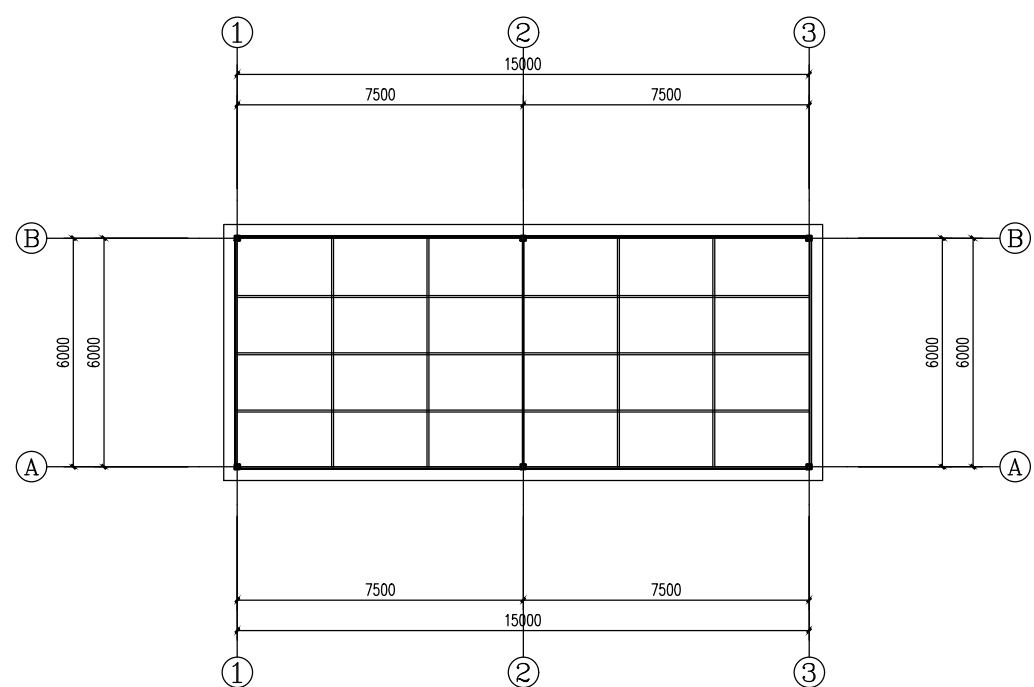

①②轴立面图

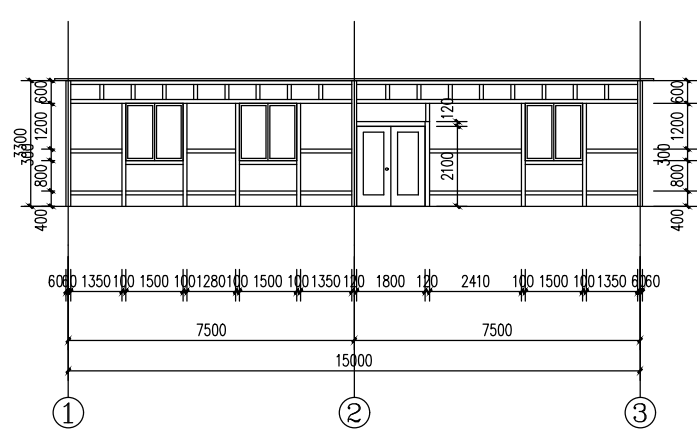

①轴立面图

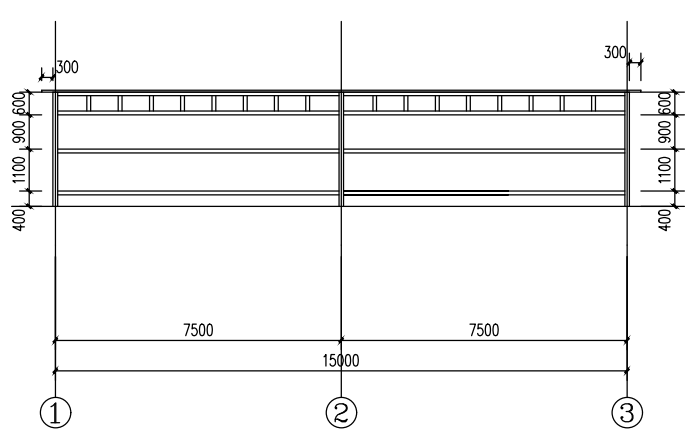

②轴立面图

- 注：1、立柱采用3mm厚120mm×120mm热镀锌钢管，基础为500mm(长)×500mm(宽)×500mm(埋深) C25混凝土原槽浇筑独立基础；平整场地，铺100mm厚碎石，现浇厚度150mm C25混凝土面层，面积约14.7平方米。
- 2、梁均采用2mm厚50mm×100mm热镀锌矩管；
- 3、屋面板和墙板采用4.5cm厚铝合金长城大板（壁厚约0.5mm厚），屋面板端部要采用相应的封边条进行封边；
- 4、镀锌管刷环氧锌黄底漆一遍，浅灰聚氨酯丙烯酸漆两遍。
- 5、房间四周砌300mm高120mm厚挡水墙，内抹灰刮腻子刷乳胶漆。